



RED
HEATING

PELLETKACHELS
POÊLES À PELLETS

MALVA

2017-2018

RED pelletkachels

‘Comfortabel, economisch en ecologisch verwarmen’

Poêles à pellets RED

‘Chauffer confortable, économique et écologique’

DE TECHNOLOGIE | LA TECHNOLOGIE

Kiezen voor een RED pelletkachel is kiezen voor **tal van voordelen**. Een natuurlijke verbranding met een **hoog rendement**, die bovendien **weinig vervuילend** is én **goedkoper** dan onze traditionele brandstoffen. De pellets zelf zijn **makkelijk te verkrijgen**, het grote reservoir garandeert een **grote autonomie** en de toestellen zijn **volledig programmeerbaar**: gebruiksgemak ten top!

De gecreëerde warmte is gezonder, intenser, aangenamer én duurzamer, voor een beter huiselijk comfort.

Bovendien is stoken met pellets 40% goedkoper ten opzichte van traditionele brandstoffen. Al deze voordelen garanderen dat RED pelletkachels comfortabel, economisch en ecologisch verwarmen. RED heet u met veel plezier welkom in de wereld van de PELLET !

Choisir un poêle à pellet RED, c'est avoir de **nombreux avantages**. Une combustion naturelle à **haut rendement**, **peu polluante** et **moins cher** que nos combustibles traditionnels. Les pellets sont **facile à trouver**, le grand réservoir garantit une **grande autonomie** et les appareils sont **complètement programmable** : confort superbe !

La chaleur produite est plus saine, plus intense, plus plaisante et plus durable, pour un meilleur confort ambiant de la maison.

De plus, chauffer avec pellets signifie réduire les coûts de chauffage de 40% par rapport aux combustibles traditionnels. RED a donc le plaisir de vous inviter dans le monde du chauffage à PELLET.

AL ONZE VOORDELEN | TOUS NOS AVANTAGES

GESLOTEN TOESTELLEN

Dankzij de volledig gesloten verbrandingskamer verbruikt de kachel geen zuurstof uit de ruimte.



APPAREILS ETANCHE

grâce à la chambre de combustion complètement étanche, l'appareil ne consomme pas d'oxygène de la pièce.

ONTSTEKING IN 3 MINUTEN

Een supersnelle opstart dankzij de keramische gloeikaars!



DEMARRAGE EN 3 MINUTES

Un démarrage rapide grâce à la bougie en céramique !

NATUURLIJKE CONVECTIE MOGELIJK

Deze toestellen kunnen ook zonder ventilatoren functioneren op min. vermogen!



CONVECTION NATUREL POSSIBLE

Ces appareils peuvent aussi fonctionner sans ventilateurs à puissance min. !

ECODESIGN 2022

Helemaal klaar voor de toekomst!



ECODESIGN 2022

Complètement prêt pour le futur!

NATUURLIJKE VLAM

Jawel, ook een pelletvuur kan gezellig zijn!



FLAMME NATUREL

Et oui, un poêle à pellets peut aussi être agréable!

BEDIENING NAAR KEUZE

Standaard op het toestel, via uw smartphone of tablet, met de optionele WiFi module.



COMMANDE AU CHOIX

Standard sur l'appareil, par le smartphone ou la tablet, avec module Wifi optionnelle.

VERSCHILLENDE TYPES | DIFFÉRENTES TYPES

AIR

Deze toestellen zijn uitgerust met één ventilator die naar voren of naar boven (afhankelijk van het toestel) warme lucht blaast.

Ces appareils sont équipés avec un ventilateur qui souffle l'air chaud en avant ou en haut (dépendant de l'appareil).

MULTI-AIR

Deze kachel is uitgerust met 1 of 2 ventilatoren die ook kanaliseerbaar zijn binnen een afstand van vier meter met behulp van flexibels. De ventilatoren zijn apart regelbaar.

Ce poêle est équipé avec 1 ou 2 ventilateurs qui sont canalisables à une distance de 4 mètres, à l'aide de flexibles. Les ventilateurs peuvent être réglés séparément.

HYDRO

De hydro-kachels kunnen aangesloten worden op uw centrale verwarming, alle benodigde accessoires omde C.V. automatisch te besturen (waterpomp, expansievat enz.) zijn ingebouwd in het toestel.

Les poêles hydro peuvent être branchés à votre chauffage central, tous les accessoires nécessaires pour commander le C.C. automatiquement (pompe à eau etc.) sont intégrés dans l'appareil.



specificaties | specifications

HxBxD / HxLxP: 900 x 480 x 480 mm




bekleding | habillage

VOORZIJDDE STAAL / FRONT ACIER



afmetingen | dimensions

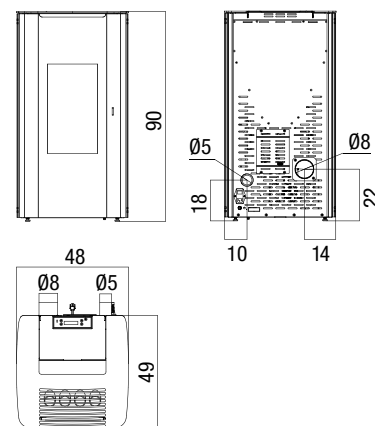

AIR

Max. vermogen Puissance max. >	6 kW
Min. vermogen Puissance min. >	2,5 kW
Rendement Rendemen >	91,5%
Rookgastemperatuur Température des fumées >	165°C
Min. trek Tirage minimum >	0,10 mbar – 10 Pa
Capaciteit reservoir Capacité du réservoir >	24 l
Type pellets Type granulés de bois >	Ø 6 mm x 5/30 mm
Verbruik Consommation >	min. 0,6 kg/h* – max. 1,4 kg/h*
Autonomie >	min. 18 h* – max. 12 h*
Verwarmingsvolume Volume de chauffe >	129/40 – 147/35 – 172/30 **
Rookgasuitlaat Sortie des fumées >	Ø 80 mm
Max. elektrisch vermogen Puissance électrique maxi >	350 W
Gewicht Poids >	120 kg

* Gegevens kunnen verschillen afhankelijk van type pellets. ** Verwarmingsvolume volgens behoefte van cal/m³ 40-35-30

* Données peuvent varier selon le type et la dimension des granulés utilisés. ** Volume de chauffe, selon le besoin, de 40-35-30- kcal/h par m³.

DALIA



specificaties:

- H x B x D : 903 x 460 x 543 mm
- 1 tangentiële ventilator
- ECO-STOP functie
- Deur en branderpot in gietijzer
- Verbrandingskamer uit Alutec

specifications:

- H x L x P : 903 x 460 x 543 mm
- 1 ventilateur tangentiel
- Fonction ECO-STOP
- Porte et creuset en fonte
- Chambre de combustion en Alutec



bekleding | habillage

ZIJKANTEN STAAL / CÔTÉS ACIER



Zilver / Argent



Zwart / Noir




Wit / Blanc



Bordeaux

afmetingen | dimensions

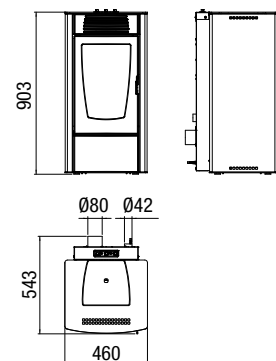

TULIP




specificaties | specifications

H x B x D / H x L x P : 1130 x 530 x 480 mm



afmetingen | dimensions

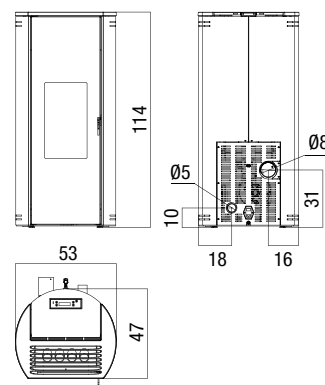

bekleding | habillage

ZIJKANTEN STAAL / CÔTÉS ACIER



Zilver / Argent



Wit / Blanc



Bordeaux

TULIP AIR

Max. vermogen Puissance max. >	8 kW
Min. vermogen Puissance min. >	2,5 kW
Rendement Rendement >	90,4%
Rookgastemperatuur Température des fumées >	196 °C
Min. trek Tirage minimum >	0,10 mbar – 10 Pa
Capaciteit reservoir Capacité du réservoir >	32 l
Type pellets Type granulés de bois >	Ø 6 mm x 5/30 mm
Verbruik Consommation >	min. 0,6 kg/h* – max. 1,8 kg/h*
Autonomie >	min. 37 h* – max. 12,5 h*
Verwarmingsvolume Volume de chauffe >	172/40 – 196/35 – 229/30 **
Rookgasuitlaat Sortie des fumées >	Ø 80 mm
Max. elektrisch vermogen Puissance électrique maxi >	350 W
Gewicht Poids >	140 kg

DALIA AIR

Max. vermogen Puissance max. >	6 kW
Min. vermogen Puissance min. >	2,1 kW
Rendement Rendement >	92,8 %
Rookgastemperatuur Température des fumées >	160 °C
Min. trek Tirage minimum >	0,10 mbar – 10 Pa
Capaciteit reservoir Capacité du réservoir >	16 l
Type pellets Type granulés de bois >	Ø 6 mm x 5/30 mm
Verbruik Consommation >	min. > 0,5 kg/h* – max. 1,45 kg/h*
Autonomie >	min. > 20 h* – max. > 7 h*
Verwarmingsvolume Volume de chauffe >	129/40 – 147/35 – 172/30**
Rookgasuitlaat Sortie des fumées >	Ø : 80 mm
Max. elektrisch vermogen Puissance électrique maxi >	320 W
Gewicht Poids >	120 kg



specificaties | specifications

HxBxD / HxLxP: 1150 x 895 x 280 mm

**bekleding | habillage**

ZIJKANTEN STAAL / CÔTÉS ACIER



Zilver / Argent




Zwart / Noir



Bordeaux

afmetingen | dimensions

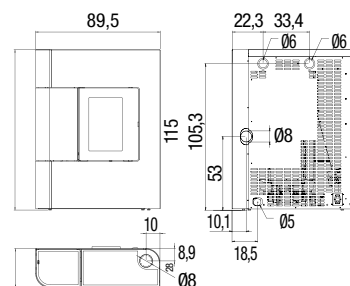

MULTI-AIR

Max. vermogen Puissance max. >	9 kW
Min. vermogen Puissance min. >	2.4 kW
Rendement Rendemen >	90,2 %
Rookgastemperatuur Température des fumées >	190°C
Min. trek Tirage minimum >	0,10 mbar – 10 Pa
Capaciteit reservoir Capacité du réservoir >	28 l
Type pellets Type granulés de bois >	ø 6 mm x 5/30 mm
Verbruik Consommation >	min. > 0,6 kg/h* - max. 2 kg/h*
Autonomie >	min. > 34 h* - max. > 120 h*
Verwarmingsvolume Volume de chauffe >	129/40 - 147/35 - 172/30**
Rookgasuitlaat Sortie des fumées >	ø : 80 mm
Max. elektrisch vermogen Puissance électrique maxi >	320 W
Gewicht Poids >	139 kg

* Gegevens kunnen verschillen afhankelijk van type pellets. ** Verwarmingsvolume volgens behoefte van cal/m^3 40-35-30

* Données peuvent varier selon le type et la dimension des granulés utilisés. ** Volume de chauffe, selon le besoin, de 40-35-30- kcal/h par m³.



specificaties | specifications

H x B x D / H x L x P : 985 x 504 x 480 mm



bekleding | habillage


ZIJKANTEN STAAL / CÔTÉS ACIER

-  Zilver / Argent
-  Wit / Blanc
-  Zwart / Noir
-  Bordeaux

ZIJKANTEN KERAMIEK / CÔTÉS CÉRAMIQUE:

-  Wit / Blanc
-  Bordeaux
-  Bruin / Brun

afmetingen | dimensions

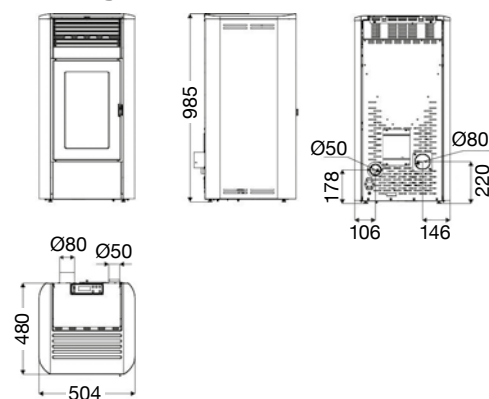

AIR

Max. vermogen Puissance max. >	8 kW
Min. vermogen Puissance min. >	2,5 kW
Rendement Rendement >	92%
Rookgastemperatuur Température des fumées >	195°C (max)
Min. trek Tirage minimum >	0,10 mbar – 10 Pa
Capaciteit reservoir Capacité du réservoir >	26 L
Type pellets Type granulés de bois >	ø 6 mm x 5/30 mm
Verbruik Consommation >	min. > 0,6 kg/h* – max. 1,8 kg/h*
Autonomie >	min. > 28h* – max. > 9h*
Verwarmingsvolume Volume de chauffe >	172/40 – 197/35 – 229/30**
Rookgasuitlaat Sortie des fumées >	Ø 80 mm
Max. elektrisch vermogen Puissance électrique maxi >	320 W
Gewicht Poids >	130 kg



- specificaties:**
- H x B x D : 1041 x 512 x 530
 - 1 tangentiële ventilator
 - ECO-STOP functie
 - Deur en branderpot in gietijzer
 - Verbrandingskamer uit Alutec

- specifications:**
- H x L x P : 1041 x 512 x 530
 - 1 ventilateur tangentiel
 - Fonction ECO-STOP
 - Porte et creuset en fonte
 - Chambre de comustion en Alutec




bekleding | habillage

ZIJKANTEN STAAL / CÔTÉS ACIER

-  Zilver / Argent
-  Wit / Blanc
-  Zwart / Noir
-  Bordeaux

afmetingen | dimensions

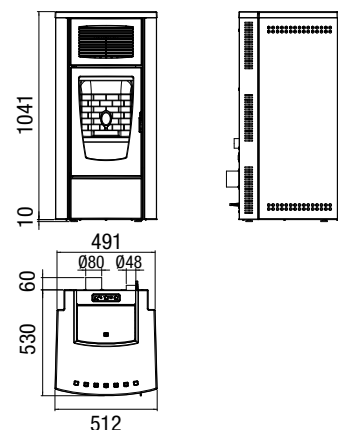

AIR

Max. vermogen Puissance max. >	8 kW
Min. vermogen Puissance min. >	2.4 kW
Rendement Rendemen >	91,7 %
Rookgastemperatuur Température des fumées >	170°C
Min. trek Tirage minimum >	0,10 mbar – 10 Pa
Capaciteit reservoir Capacité du réservoir >	37 l
Type pellets Type granulés de bois >	ø 6 mm x 5/30 mm
Verbruik Consommation >	min. > 0,6 kg/h* - max. 1,8 kg/h*
Autonomie >	min. > 40 h* - max. > 13 h*
Verwarmingsvolume Volume de chauffe >	172/40 - 196/35 - 229/30**
Rookgasuitlaat Sortie des fumées >	ø : 80 mm
Max. elektrisch vermogen Puissance électrique maxi >	420 W
Gewicht Poids >	140 kg

* Gegevens kunnen verschillen afhankelijk van type pellets. ** Verwarmingsvolume volgens behoefte van cal/m³ 40-35-30

* Données peuvent varier selon le type et la dimension des granulés utilisés. ** Volume de chauffe, selon le besoin, de 40-35-30- kcal/h par m³.



specificaties | specifications

H x B x D / H x L x P : 1030 x 506 x 525 mm




bekleding | habillage

ZIJKANTEN STAAL / CÔTÉS ACIER

- Zilver / Argent
- Wit / Blanc
- Zwart / Noir
- Bordeaux

afmetingen | dimensions

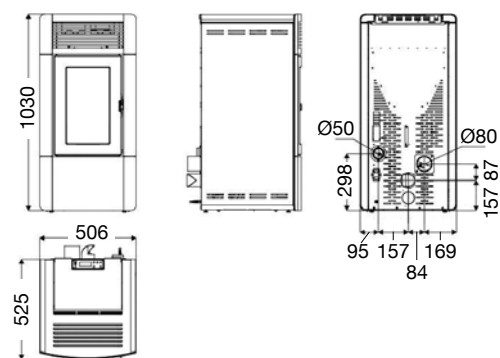

MULTI-AIR

Max. vermogen Puissance max. >	10 kW
Min. vermogen Puissance min. >	2,3 kW
Rendement Rendemen >	92,6%
Rookgastemperatuur Température des fumées >	210°C (max)
Min. trek Tirage minimum >	0,10 mbar – 10 Pa
Capaciteit reservoir Capacité du réservoir >	39 L
Type pellets Type granulés de bois >	ø 6 mm x 5/30 mm
Verbruik Consommation >	min. > 0,6 kg/h* – max. 2,3 kg/h*
Autonomie >	min. > 42h* – max. > 11h*
Verwarmingsvolume Volume de chauffe >	215/40 – 246/35 – 287/30**
Rookgasuitlaat Sortie des fumées >	ø 80 mm
Max. elektrisch vermogen Puissance électrique maxi >	320 W
Gewicht Poids >	140 kg



specificaties:

- Vermogen : 9,5 of 11 kW
- H x B x D : 1092 x 562 x 515
- Type 2.0
- 1 (9,5 kW) of 2 (11 kW) tangentiële ventilatoren
- ECO-STOP functie
- Deur en branderpot in gietijzer

specifications:

- Puissance : 9,5 of 11 kW
- H x L x P : 1092 x 562 x 515
- Type 2.0
- 1 (9,5 kW) of 2 (11 kW) ventilateurs tangentiels
- Fonction ECO-STOP
- Porte et creuset en fonte




bekleding | habillage

ZIJKANTEN STAAL / CÔTÉS ACIER

- Grijs / Gris
- Wit / Blanc
- Zwart / Noir
- Bordeaux

afmetingen | dimensions

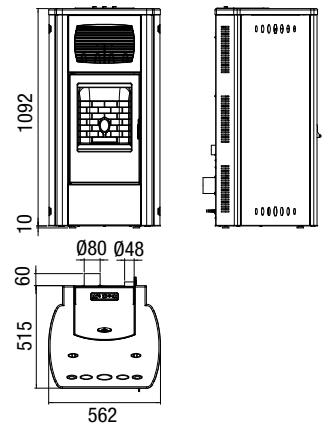

AIR

Max. vermogen Puissance max. >	9,5 kW
Min. vermogen Puissance min. >	2,4 kW
Rendement Rendemen >	91,7 %
Rookgastemperatuur Température des fumées >	180°C
Min. trek Tirage minimum >	0,10 mbar – 10 Pa
Capaciteit reservoir Capacité du réservoir >	44 l
Type pellets Type granulés de bois >	Ø 6 mm x 5/30 mm
Verbruik Consommation >	min. > 0,6 kg/h* - max. 2 kg/h*
Autonomie >	min. > 48 h* - max. > 15 h*
Verwarmingsvolume Volume de chauffe >	204/40 - 233/35 - 272/30**
Rookgasuitlaat Sortie des fumées >	Ø : 80 mm
Max. elektrisch vermogen Puissance électrique maxi >	420 W
Gewicht Poids >	160 kg

MULTI AIR

11 kW
2,4 kW
94,1 %
190°C
0,10 mbar – 10 Pa
44 l
Ø 6 mm x 5/30 mm
min. > 0,6 kg/h* - max. 2,2kg/h*
min. > 48 h* - max. > 13 h*
247/40 - 283/35 - 330/30**
Ø : 80 mm
420 W
160 kg

* Gegevens kunnen verschillen afhankelijk van type pellets. ** Verwarmingsvolume volgens behoefte van cal/m³ 40-35-30

* Données peuvent varier selon le type et la dimension des granulés utilisés. ** Volume de chauffe, selon le besoin, de 40-35-30- kcal/h par m³.



specificaties | specifications

H x B x D / H x L x P : 1110 x 570 x 560 mm



bekleding | habillage


ZIJKANTEN STAAL / CÔTÉS ACIER

- Zilver / Argent
- Wit / Blanc
- Zwart / Noir
- Bordeaux

ZIJKANTEN KERAMIEK / CÔTÉS CÉRAMIQUE:

- Wit / Blanc
- Bordeaux
- Bruin / Brun

afmetingen | dimensions

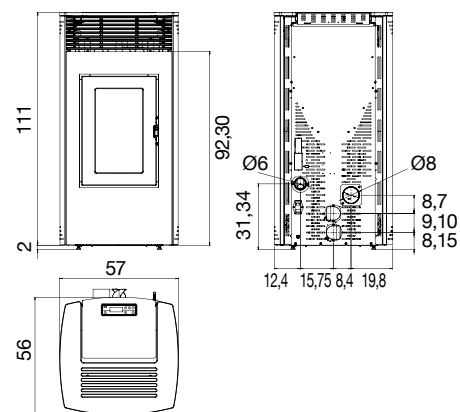

MULTI-AIR

Max. vermogen Puissance max. >	13,8 kW
Min. vermogen Puissance min. >	3,4 kW
Rendement Rendemen >	93,2%
Rookgastemperatuur Température des fumées >	205°C (max)
Min. trek Tirage minimum >	0,10 mbar – 10 Pa
Capaciteit reservoir Capacité du réservoir >	48 L
Type pellets Type granulés de bois >	Ø 6 mm x 5/30 mm
Verbruik Consommation >	min. > 0,8 kg/h* – max. 3,1 kg/h*
Autonomie >	min. > 40h* – max. > 10h*
Verwarmingsvolume Volume de chauffe >	297/40 – 339/35 – 396/30**
Rookgasuitlaat Sortie des fumées >	Ø 80 mm
Max. elektrisch vermogen Puissance électrique maxi >	320 W
Gewicht Poids >	165 kg



specificaties:

- Vermogen : 22,7 kW – 21,4 kW water
- H x B x D : 1222 x 850 x 680
- Groot reservoir van bijna 100 kg
- Aansluitbaar op uw centrale verwarming
- Convectiewarmte via de dubbele deur
- Mogelijkheid tot uitschakelen tangentiële convectieventilator
- Volledig uitgerust met pomp, expansievat, kleppen, enz.
- Voorzien van werking met externe 3-wegklep

specifications:

- Puissance : 22,7 kW – 21,4 kW eau
- H x L x P : 1222 x 850 x 680
- Large réservoir de presque 100 kg
- Raccordable à votre chauffage central
- Convection thermique grâce à double porte
- Ventilateur de convection tangentiel peut être désactivé
- Kit sanitaire (pompe de circulation, vase d'expansion, etc.) déjà intégré
- Système de branchement sur vanne à 3-voies prévu


bekleding | habillage

ZIJKANTEN KERAMIEK / CÔTÉS CÉRAMIQUE

-  Mokka / Moka
-  Bordeaux
-  Peper en zout / Poivre-et-sel



afmetingen | dimensions

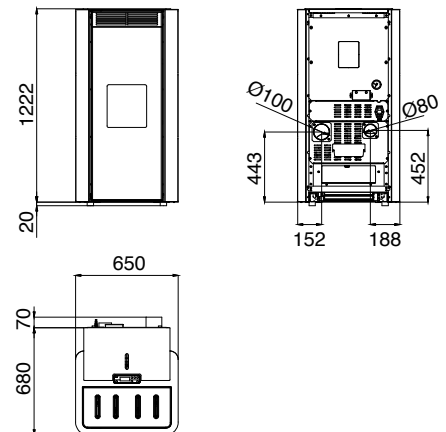

HYDRO

Max. vermogen Puissance max. >	22,7 kW (21,4 kW water/eau)
Min. vermogen Puissance min. >	5,0 kW (4,4 kW water/eau)
Rendement Rendement >	91,65 %
Rookgastemperatuur Température des fumées >	140°C
Min. trek Tirage minimum >	0,12 mbar – 12 Pa
Capaciteit reservoir Capacité du réservoir >	106 l
Type pellets Type granulés de bois >	Ø 6 mm x 5/30 mm
Verbruik Consommation >	min. > 1,2 kg/h* – max. 5,2 kg/h*
Autonomie >	min. > 60 h* – max. > 14 h*
Verwarmingsvolume Volume de chauffe >	516/40 – 590/35 – 688/30**
Rookgasuitlaat Sortie des fumées >	Ø : 100 mm
Max. elektrisch vermogen Puissance électrique maxi >	430 W
Gewicht Poids >	210 kg

* Gegevens kunnen verschillen afhankelijk van type pellets. ** Verwarmingsvolume volgens behoefte van cal/m³ 40-35-30

* Données peuvent varier selon le type et la dimension des granulés utilisés. ** Volume de chauffe, selon le besoin, de 40-35-30 - kcal/h par m³.



V 09/2017
99.05.004.01.02

UNIFIRE is niet verantwoordelijk voor eventuele opmaak of drukfouten; Om de producten continu te verbeteren behoudt UNIFIRE zich het recht de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

UNIFIRE n'est pas responsable pour des fautes d'imprimage. Pour améliorer en permanence les produits, UNIFIRE se garde le droit de modifier les produits sans avertir.



INVOERDER / DISTRIBUTEUR BENELUX

UNIFIRE^{NV/SA}

Bruwaan 17 • B-9700 OUDENAARDE

Tel. 0032 [0] 55 23 26 49

Fax. 0032 [0] 55 30 35 41

www.unifire.be | info@unifire.be

uw dealer / votre revendeur